

 **BAW** electric



ILUMINACIÓN

RESIDENCIAL · COMERCIAL-INDUSTRIAL · VÍA PÚBLICA

ÍNDICE

LÁMPARAS LED

CLÁSICAS A60 · FILAMENTO · SMART WIFI	4
MODELOS DIMERIZABLES-ESPECIALES (AUTÓNOMA, CON FOTOCÉLULA/SENSOR DE MOVIMIENTO) · AR111	5
ANTI-INSECTOS · GOTA · GLOBO · VELA CLÁSICA Y DE FILAMENTO	6
DICRÓICAS · PORTALÁMPARA GU10 · REFLECTORA PAR38 · VINTAGE	7
BIPIN · TUBOS T8 G13	8
ALTA POTENCIA + ADAPTADOR DE ROSCA 'EDISON'	9-10

LUMINARIAS LED

LUMINARIAS DE EMERGENCIA + BATERÍAS · CARTELES SEÑALIZADORES	11
LUMINARIAS PARA EMBUTIR TIPO PANEL; DE APLICAR, TIPO PLAFÓN; CON FIJACION AJUSTABLE	12-13
UFO HIGH-BAY · MINI LISTONES · LISTONES METÁLICOS PARA TUBOS T8	14
REFLECTORES LED ULTRA COMPACTOS; CON Y SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	15
LÁMPARAS DE DESCARGA	16

OUTLET

LÁMPARAS HALOGENAS BI PIN · REFLECTORAS	17
---	----

CASQUILLOS



EQUIVALENCIAS

LÁMPARA INCANDESCENTE	LFC	LED
25W	229lm	250lm
40W	423lm	470lm
60W	741lm	800lm
75W	970lm	1055lm
100W	1398lm	1500lm

ESTA LISTA RESPONDE A NUEVAS BONIFICACIONES. CONSULTE POR LAS MISMAS A SU VENDEDOR

LOS PRECIOS EXPRESADOS **NO** INCLUYEN IVA

PRODUCTO DESTACADO

LÁMPARA AUTÓNOMA

A70EME10WC · A70EME10WF

TENSION: 220V~

FRECUENCIA: 50-60Hz

POTENCIA: **10W**

CORRIENTE: 120mA

FLUJO: 800lm/180lm

TEMP. COLOR: 3000° K · 6500° K

AUTONOMÍA: 3-4hs.

TEMP. DE TRABAJO: -20~40° C

VIDA MEDIA: 15.000hs.

ANGULO: 180°

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI): 80Ra

CASQUILLO: E27

DIMENSIONES: Ø70 x 155mm.



AUTONOMÍA
3-4
HORAS
EN AUSENCIA DE SUMINISTRO

10W

LÁMPARA SMART (WIFI + BLUETOOTH)



A60TY10W · GU10TY7105

TENSION: 220V~

FRECUENCIA: 50-60Hz

TEMP. COLOR: **2700-6500° K + RGB**

TEMP. DE TRABAJO: -20~40° C

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI): >80Ra

CASQUILLO: E27 · GU10

BAW

Smart

10W

BAW

Smart

7W

APP: SMART LIFE



DESCRIPCION	CÓDIGO	U\$S	EMBALAJE MÍNIMO
-------------	--------	------	-----------------

FILAMENTO LED

220V · 50-60Hz · **6W** · 600lm · 100lm/W · 3000° K
E27 · 360° · 50mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 105mm.

A60LS6CS

4,98

10


A60

220V · 50-60Hz · **7W** · 630lm · 90lm/W · 3000° K

A60DS7C

2,05

40

220V · 50-60Hz · **7W** · 630lm · 90lm/W · 6500° K

A60DS7F

2,05

E27 · 230° · 55mA · 10.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 105mm.

220V · 50-60Hz · **10W** · 800lm · 80lm/W · 3000° K

A60DS10C

2,21

40

220V · 50-60Hz · **10W** · 800lm · 80lm/W · 6500° K

A60DS10F

2,21

E27 · 230° · 79mA · 10.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 110mm.

220V · 50-60Hz · **12W** · 1080lm · 90lm/W · 3000° K

A60DS12C

2,70

40

220V · 50-60Hz · **12W** · 1080lm · 90lm/W · 6500° K

A60DS12F

2,70

E27 · 230° · 97mA · 10.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 118mm.

220V · 50-60Hz · **15W** · 1200lm · 80lm/W · 3000° K

A60DS15C

3,25

40

220V · 50-60Hz · **15W** · 1200lm · 80lm/W · 6500° K

A60DS15F

3,25

E27 · 230° · 109mA · 10.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 123mm.


LÁMPARA SMART (WIFI + BLUETOOTH)

220V · 50-60Hz · **10W** · 900lm · 2700-6500° K + RGB

A60TY10W

22,97

10

E27 · 230° · 90mA · 15.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 118mm.

220V · 50-60Hz · **7W** · 600lm · 2700-6500° K + RGB

GU10TY7105

21,12

10

GU10 · 105° · 90mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø50 x 55mm.



APP: SMART LIFE



DIMERIZABLE (REGULABLE CON TECLA)

220V · 50-60Hz · **9W** · E27 · 6500° K · 20.000hs.
100% (810lm) · 50% (500lm) · 10% (100lm)

A60L9-3FLX 8,05 10

NO REQUIEREN DIMMER. PERMITEN DIMERIZAR CON CUALQUIER TECLA DE ENCENDIDO



LÁMPARA AUTÓNOMA

220V · 50-60Hz · **10W** · 900/180lm · 3000° K
220V · 50-60Hz · **10W** · 900/180lm · 6500° K
E27 · 180° · 120mA · 15.000hs. · CRI=80Ra · Ø70 x 155mm. · **AUTONOMÍA: 3-4hs.**

A70EME10WC 11,62
A70EME10WF 11,62 40

BL3.7V1.5AH 3,50

BATERÍA LITIO · 3,7V · 1,5Ah · A70EME10WC/A70EME10WF

*REPUESTO



ESPECIALES

220V · 50-60Hz · **9W** · 720lm · **LUZ CÁLIDA-NEUTRA-FRÍA**
E27 · 160° · 79mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 110mm.
CAMBIA CON TECLA

A60L10C 8,86 10

220V · 50-60Hz · **11W** · 960lm · 3000° K · **C/SENSOR DIA · NOCHE**
220V · 50-60Hz · **11W** · 960lm · 6500° K · **C/SENSOR DIA · NOCHE**
E27 · 160° · 79mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 110mm.

A60LG11C 13,07
A60LG11F 13,07 10

220V · 50-60Hz · **13W** · 960lm · 6500° K · **C/SENSOR DE MOVIMIENTO**
E27 · 160° · 106mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø60 x 119mm.

A60L13CWD 19,34 10



AR111

220V~ · 50-60Hz · **13,5W** · 1215lm · 90lm/W · 3000° K
220V~ · 50-60Hz · **13,5W** · 1215lm · 90lm/W · **5000° K**
GU10 · **40°** · 106mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø111 x 65mm.

AR111L14C2M 12,95
AR111L14M2M 12,95 1



ANTI-INSECTOS

220V~ · 50-60Hz · **10W** · 1700° K · LUZ AMARILLA

E27 · 270° · 82mA · 15.000hs. · CRI>70Ra · Ø60 x 110mm.

A60L11CE

8,21

10



GOTA · G45

220V~ · 50-60Hz · **5,5W** · 440lm · 80lm/W · 3000° K

220V~ · 50-60Hz · **5,5W** · 440lm · 80lm/W · 6500° K

E27 · 180° · 50mA · 15.000hs. · CRI>80Ra · Ø45 x 80mm

CUBIERTA BLANCA

220V~ · 50-60Hz · **4,5W** · 450lm · 100lm/W · 2700° K

E27 · 360° · 34mA · 15.000hs. · CRI>80Ra · Ø45 x 78mm.

G45LS5C

2,45

10

G45LS5F

2,45

G45L4C

3,92

10



GLOBO · G95

220V~ · 50-60Hz · **15W** · 1350lm · 90lm/W · 3000° K

220V~ · 50-60Hz · **15W** · 1350lm · 90lm/W · 6500° K

E27 · 300° · 100mA · 15.000hs. · CRI>80Ra · Ø95 x 136mm.

G95LS15C

11,65

1

G95LS15F

11,65



VELA

220V~ · 50-60Hz · **5W** · 450lm · 90lm/W · 3000° K

E27 · 180° · 40mA · 25.000hs. · CRI>80Ra · Ø36 x 98mm.

220V~ · 50-60Hz · **5W** · 450lm · 90lm/W · 3000° K

E14 · 180° · 40mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø36 x 98mm.

B35L5C

2,38

10

B35L5CCE14

2,38

10

C35L54CS

4,02

10



PAR16

220V~ · 50-60Hz · **7W** · 630lm · 90lm/W · 3000° K
 220V~ · 50-60Hz · **7W** · 630lm · 90lm/W · 6500° K
 GU10 · **105°** · 64mA · 15.000hs. · CRI>80Ra · Ø50 x 56mm.

GU10LS7C105 3,06
 GU10LS7F105 3,06 100

220V~ · 50-60Hz · **9W** · 810lm · 90lm/W · 3000° K
 220V~ · 50-60Hz · **9W** · 810lm · 90lm/W · 6500° K
 GU10 · **60°** · 75mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø50 x 53mm.

GU10LF9C60 5,21
 GU10LF9F60 5,21 20

220V~ · 50-60Hz · **7W** · 630lm · 90lm/W · 3000° K
 220V~ · 50-60Hz · **7W** · 630lm · 90lm/W · 6500° K
 GU10 · **105°** · 64mA · 15.000hs. · CRI>80Ra · Ø50 x 56mm.

GU10L7C105D 5,48
 GU10L7F105D 5,48 100


CASQUILLO CERÁMICO GU10

220V~ · 50-60Hz · **2A** · TEMPERATURA DE TRABAJO: -20~50° C

GU10-1 0,73 100


PAR38

220V~ · 50-60Hz · **15W** · 1500lm · 100lm/W · 3000° K
 220V~ · 50-60Hz · **15W** · 1500lm · 100lm/W · 6500° K
 E27 · **80°** · 150mA · 10.000hs. · CRI>80Ra · **IP65** · Ø122 x 130mm.
 EMBALAJE MÍNIMO: 10u.

PAR38L15C80 24,37
 PAR38L15F80 24,37


"VINTAGE"

220V · 50-60Hz · **6W** · 600lm · **G95** · 2700° K · Ø95 x 136mm.
 E27 · 320° · 52mA · 15.000hs. · CRI>80Ra

G95L6C 9,53 20

220V · 50-60Hz · **8W** · 1000lm · **G125** · 2700° K · Ø125 x 176mm.
 E27 · 320° · 40mA · 10.000hs. · CRI>80Ra

G125L8C 23,71 20

220V · 50-60Hz · **7W** · 630lm · **ST64** · 2700° K · Ø64 x 144mm.
 E27 · 320° · 34mA · 15.000hs. · CRI>80Ra
 EMBALAJE MÍNIMO: 20u.

ST64L7C 10,56



BI PIN

12VAC/DC · 4W · 400lm · 3000° K	G4-4WC	6,20	20	
12VAC/DC · 4W · 400lm · 6500° K	G4-4WF	6,20		
G4 · 360° · 20~25mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø16 x 47mm.				
220V~ · 50-60Hz · 4,5W · 400lm · 3000° K	G9-4.5WC	4,32	20	
220V~ · 50-60Hz · 4,5W · 400lm · 6500° K	G9-4.5WF	4,32		
G9 · 360° · 40mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø18 x 55mm.				
220V~ · 50-60Hz · 6W · 450lm · 3000° K	G9-6WC	5,24	20	
220V~ · 50-60Hz · 6W · 450lm · 6500° K	G9-6WF	5,24		
G9 · 360° · 45mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø17 x 61mm.				
220V~ · 50-60Hz · 8W · 800lm · 3000° K	G9-8WC	8,82	20	
220V~ · 50-60Hz · 8W · 800lm · 6500° K	G9-8WF	8,82		
G9 · 360° · 50mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø19 x 64mm.				
220V~ · 50-60Hz · 10W · 900lm · 3000° K	G9-10WC	9,43	20	
220V~ · 50-60Hz · 10W · 900lm · 6500° K	G9-10WF	9,43		
G9 · 360° · 62mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø19 x 64mm.				
220V~ · 50-60Hz · 12W · 1200lm · 3000° K	G9-12WC	11,51	20	
220V~ · 50-60Hz · 12W · 1200lm · 6500° K	G9-12WF	11,51		
G9 · 360° · 77mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø24 x 66mm.				

TUBOS T8

CONEXIÓN A UNA PUNTA

220V~ · 50-60Hz · 9W · 800lm · G13 · 300° · 6500° K · 15.000hs. EQUIVALE TUBO FLUORESCENTE 18W (Ø28 x 604mm. · VIDRIO)	T8G18R9-65	4,30	25	
220V~ · 50-60Hz · 18W · 1600lm · G13 · 300° · 6500° K · 15.000hs. EQUIVALE TUBO FLUORESCENTE 36W (Ø28 x 1213mm. · VIDRIO)	T8G36R18-65	5,09		
220V~ · 50-60Hz · 24W · 2100lm · G13 · 300° · 6500° K · 15.000hs. EQUIVALE TUBO FLUORESCENTE 58W (Ø26 x 1500mm. · VIDRIO)	T8G58R24-65	9,38		

CONEXIÓN A DOS PUNTAS

220V~ · 50-60Hz · 9W · 800lm · G13 · 300° · 6500° K · 15.000hs. EQUIVALE TUBO FLUORESCENTE 18W (Ø28 x 604mm. · VIDRIO)	T8G18L9-65	4,30	25	
220V~ · 50-60Hz · 18W · 1600lm · G13 · 300° · 6500° K · 15.000hs. EQUIVALE TUBO FLUORESCENTE 36W (Ø28 x 1213mm. · VIDRIO)	T8G36L18-65	5,09		
220V~ · 50-60Hz · 24W · 2100lm · G13 · 300° · 6500° K · 15.000hs. EQUIVALE TUBO FLUORESCENTE 58W (Ø26 x 1500mm. · VIDRIO)	T8G58L24-65	9,38		
220V~ · 50-60Hz · 45W · 4200lm · G13+R17d · 120° · 6500° K · 20.000hs. EQUIVALE TUBO FLUORESCENTE 110W (Ø28 x 2400mm. · VIDRIO)	T8G110L4565	38,36	25	



DESCRIPCION	CÓDIGO	U\$S SIN IVA	EMBALAJE MÍNIMO
-------------	--------	--------------	-----------------

ALTA POTENCIA

220V~ · 50-60Hz · 20W · 1600lm · 3000° K	T080L20C	6,37	50
220V~ · 50-60Hz · 20W · 1600lm · 6500° K	T080L20F	6,37	
E27 · 220° · 87mA · 25.000hs. · CRI>80Ra · Ø80 x 112mm.			
220V~ · 50-60Hz · 30W · 2700lm · 3000° K	T100L30C	9,43	30
220V~ · 50-60Hz · 30W · 2700lm · 6500° K	T100L30F	9,43	
E27 · 220° · 125mA · 25.000hs. · CRI>80Ra · Ø100 x 133mm.			
220V~ · 50-60Hz · 40W · 3600lm · 3000° K	T120L40C	13,46	20
220V~ · 50-60Hz · 40W · 3600lm · 6500° K	T120L40F	13,46	
E27 · 220° · 170mA · 25.000hs. · CRI>80Ra · Ø120 x 155mm.			
220V~ · 50-60Hz · 50W · 4500lm · 3000° K	T140L50C	18,49	20
220V~ · 50-60Hz · 50W · 4500lm · 6500° K	T140L50F	18,49	
E27 · 220° · 210mA · 25.000hs. · CRI>80Ra · Ø138 x 170mm.			



220V~ · 50-60Hz · 80W · 5200lm · 6500° K	T120L80F	37,84	20
E27 · 270° · 480mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø118 x 225mm.			
220V~ · 50-60Hz · 100W · 9000lm · 6500° K	T150L100F	66,14	9
E27 · 270° · 750mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø151 x 290mm.			
220V~ · 50-60Hz · 150W · 12000lm · 6500° K	T170L150F	107,48	9
E27 · 270° · 1220mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø168 x 295mm.			
220V~ · 50-60Hz · 200W · 19000lm · 6500° K	T190L200F	148,82	9
E27 · 270° · 1530mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · Ø188 x 315mm.			



220V~ · 50-60Hz · **60W** · 4600lm · 3000° K
 220V~ · 50-60Hz · **60W** · 4600lm · 6500° K
 E40 · 120° · 303mA · 25.000hs. · CRI>80Ra · Ø150 x 220mm.

V1L60CE40 51,62
 V1L60FE40 51,62

6



220V~ · 50-60Hz · **80W** · 6120lm · 3000° K
 220V~ · 50-60Hz · **80W** · 6120lm · 6500° K
 E40 · 120° · 404mA · 25.000hs. · CRI>80Ra · Ø185 x 290mm.

V1L80CE40 72,41
 V1L80FE40 72,41

4

6



PANTALLA P/LÁMPARA V1L60

V1PC60 17,24

8

PANTALLA P/LÁMPARA V1L80

V1PC80 25,87

6

CAMBIA EL ÁNGULO 120° A 90°



ADAPTADOR DE ROSCA 'EDISON'. EXTERNA E40, INTERNA E27
 220V~ · 50-60Hz · 8A · TEMPERATURA DE TRABAJO: -20~50° C

ADAPTE4027 2,98 20



220V~ · 50-60Hz · **30W** · 2700lm · 3000° K
 220V~ · 50-60Hz · **30W** · 2700lm · 6500° K
 E27 · 330° · 273mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · IK07 · IP20 · Ø96 x 228mm.

LPS30C 26,99
 LPS30F 26,99



220V~ · 50-60Hz · **60W** · 5200lm · 3000° K
 220V~ · 50-60Hz · **60W** · 5200lm · 6500° K
 E40 · 330° · 455mA · 20.000hs. · CRI>80Ra · IK07 · IP20 · Ø108 x 275mm.

M1L60CE40 42,40
 M1L60FE40 42,40

1

DESCRIPCION	CÓDIGO	U\$S	EMBALAJE MÍNIMO
-------------	--------	------	-----------------

LUZ DE EMERGENCIA

30 LED SMD, SELECTORA DE ENCENDIDO Y 2 NIVELES DE ILUMINACIÓN (ALTO/BAJO) + BOTÓN DE PRUEBA. AUTONOMÍA: **40hs.**
 BATERÍA DE LITIO RECARGABLE (3,6V · 4,4Ah). CUERPO IGNÍFUGO.
 CONFORME **NORMA IEC 60598-2-22** · DIMENSIONES: 340 x 80 x 76mm.
 EMBALAJE MÍNIMO: 12u.

LLED30X40H 62,04

40 en alta
20 en baja HORAS



60 LED SMD, SELECTORA DE ENCENDIDO Y 2 NIVELES DE ILUMINACIÓN (ALTO/BAJO) + BOTÓN DE PRUEBA. AUTONOMÍA: **10hs.**
 BATERÍA DE LITIO RECARGABLE (3,7V · 1,8Ah). CUERPO IGNÍFUGO.
 CONFORME **NORMA IEC 60598-2-22**. DIMENSIONES: 400 x 72 x 42mm.
 EMBALAJE MÍNIMO: 12u.

LLEDE60M 47,45

10 en alta
6 en baja HORAS



30 LED SMD, SELECTORA DE ENCENDIDO Y 2 NIVELES DE ILUMINACIÓN (ALTO/BAJO) + BOTÓN DE PRUEBA. AUTONOMÍA: **6hs.**
 BATERÍA DE LITIO RECARGABLE (3,7V · 1,2Ah). CUERPO IGNÍFUGO.
 CONFORME **NORMA IEC 60598-2-22**. DIMENSIONES: 205 x 66 x 28mm.
 EMBALAJE MÍNIMO: 12u.

LLED30DP-L 30,50

6 en alta
3 en baja HORAS



BATERIAS · LIBRES DE MANTENIMIENTO · RECARGABLES

LITIO · 3,6V · 4,4Ah · LLED30X40H	BL3.6V4.4AH	23,44	1
LITIO · 3,7V · 1,2Ah · LLED30DP-L	BL3.7V1.2AH	5,94	1
LITIO · 3,7V · 1,8Ah · LLEDE60M	BL3.7V1.8AH	8,58	1



CARTEL SEÑALIZADOR · PERMANENTE, ATÓNOMO Y RECARGABLE

220V · 50-60Hz · 2,1W · Clase II · BATERÍA NiCd C/AUTONOMÍA >3hs. · DIMENSIONES: 370 x 225 x 46mm.

"SALIDA" - "EXIT"	LE8L-S	40,13	6
"SALIDA DE EMERGENCIA"	LE8L-SE	40,13	6
"SUBIR"	LE8L-SS	40,13	6
"BAÑOS"	LE8L-B	40,13	6
"SALIDA"	LE8L-SV	40,13	6



KIT DE ACCESORIOS P/MONTAJE SUSPENDIDO DESDE CIELORRASO
 DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN Y 2 CABLES DE ACERO DE 1mts. DE LARGO C/U

SHWLE8L 8,76 1




DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	U\$S	EMBALAJE MÍNIMO
-------------	--------	------	-----------------

LUMINARIAS ULTRADELGADAS PARA EMBUTIR (CIELORRASO SUSPENDIDO TIPO "DURLOCK")

220V~ · 50-60Hz · 6W · 420lm · 3000 / 6500° K · 20.000hs. · IP20	PLE009-6CW	7,50	20
DIMENSIONES: Ø120 x 16mm. (CALADO Ø105mm.)	PLE009-6FW	7,50	
220V~ · 50-60Hz · 12W · 840lm · 3000 / 6500° K · 20.000hs. · IP20	PLE009-12CW	11,75	30
DIMENSIONES: Ø170 x 16mm. (CALADO Ø155mm.)	PLE009-12FW	11,75	
220V~ · 50-60Hz · 18W · 1440lm · 3000 / 6500° K · 20.000hs. · IP20	PLE009-18CW	13,74	20
DIMENSIONES: Ø220 x 16mm. (CALADO Ø205mm.)	PLE009-18FW	13,74	
220V~ · 50-60Hz · 24W · 2160lm · 3000 / 6500° K · 20.000hs. · IP20	PLE009-24CW	24,70	10
DIMENSIONES: Ø300 x 16mm. (CALADO Ø280mm.)	PLE009-24FW	24,70	



220V~ · 50-60Hz · 6W · 420lm · 3000 / 6500° K · 20.000hs. · IP20	PLE010-6CW	8,32	20
DIMENSIONES: 120 x 120 x 16mm. (CALADO 105 x 105mm.)	PLE010-6FW	8,32	
220V~ · 50-60Hz · 12W · 840lm · 3000 / 6500° K · 20.000hs. · IP20	PLE010-12CW	11,56	40
DIMENSIONES: 170 x 170 x 16mm. (CALADO 155 x 155mm.)	PLE010-12FW	11,56	
220V~ · 50-60Hz · 18W · 1440lm · 3000 / 6500° K · 20.000hs. · IP20	PLE010-18CW	16,45	20
DIMENSIONES: 220 x 220 x 16mm. (CALADO 205 x 205mm.)	PLE010-18FW	16,45	
220V~ · 50-60Hz · 24W · 2160lm · 3000 / 6500° K · 20.000hs. · IP20	PLE010-24CW	26,17	10
DIMENSIONES: 300 x 300 x 16mm. (CALADO 280 x 280mm.)	PLE010-24FW	26,17	

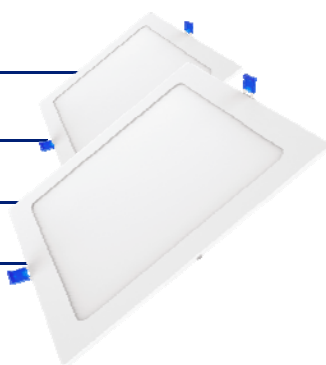

MEDIDAS SUJETAS A MODIFICACIONES

LUMINARIAS DE APLICAR TIPO PLAFÓN

220V~ · 50-60Hz · 6W · 420lm · 3000 / 6500° K	PLS009-6CW	8,76	20
DIMENSIONES: Ø120 x 32mm. · 20.000hs. · IP20	PLS009-6FW	8,76	
220V~ · 50-60Hz · 12W · 840lm · 3000 / 6500° K	PLS009-12CW	13,44	40
DIMENSIONES: Ø170 x 32mm. · 20.000hs. · IP20	PLS009-12FW	13,44	
220V~ · 50-60Hz · 18W · 1440lm · 3000 / 6500° K	PLS009-18CW	17,10	20
DIMENSIONES: Ø225 x 32mm. · 20.000hs. · IP20	PLS009-18FW	17,10	
220V~ · 50-60Hz · 24W · 2160lm · 3000 / 6500° K	PLS009-24CW	25,78	10
DIMENSIONES: Ø300 x 32mm. · 20.000hs. · IP20	PLS009-24FW	25,78	



220V~ · 50-60Hz · 6W · 420lm · 3000 / 6500° K	PLS010-6CW	9,16	20
DIMENSIONES: 120 x 120 x 32mm. · 20.000hs. · IP20	PLS010-6FW	9,16	
220V~ · 50-60Hz · 12W · 840lm · 3000 / 6500° K	PLS010-12CW	13,44	40
DIMENSIONES: 170 x 170 x 32mm. · 20.000hs. · IP20	PLS010-12FW	13,44	
220V~ · 50-60Hz · 18W · 1440lm · 3000 / 6500° K	PLS010-18CW	18,31	20
DIMENSIONES: 225 x 225 x 32mm. · 20.000hs. · IP20	PLS010-18FW	18,31	
220V~ · 50-60Hz · 24W · 2160lm · 3000 / 6500° K	PLS010-24CW	27,28	10
DIMENSIONES: 300 x 300 x 32mm. · 20.000hs. · IP20	PLS010-24FW	27,28	



MEDIDAS SUJETAS A MODIFICACIONES

DRIVER (REPUESTO)

ENTRADA: 200-240V~ · 50-60Hz · 60mA · SALIDA: 20V · 0,26A · 6W MÁX.	DR0910-6W	3,30	1
ENTRADA: 200-240V~ · 50-60Hz · 0,12A · SALIDA: 40V · 0,26A · 12W MÁX.	DR0910-12W	4,49	1
ENTRADA: 200-240V~ · 50-60Hz · 0,15A · SALIDA: 60V · 0,26A · 18W MÁX.	DR0910-18W	5,94	1
ENTRADA: 200-240V~ · 50-60Hz · 0,22A · SALIDA: 80V · 0,26A · 24W MÁX.	DR0910-24W	7,92	1

P/PANELES Y PLAFONES REDONDOS/CUADRADOS "BAW"



LUMINARIAS PARA EMBUTIR EN CIELORRASO TIPO 'ARMSTRONG'

220V~ · 50-60Hz · 40W · 3200lm · 6000° K · 600 x 600 x 9mm. 120° · 600mA · 15.000hs. · CRI>80Ra · IP20	PL6X6-340W	77,90	10
---	------------	-------	----

GRAMPAS (MONTAJE EN CIELORRASO SUSPENDIDO TIPO "DURLOCK") x 4u.	PL1001-C-S	10,16	1
--	------------	-------	---

MARCO DE FIJACIÓN DESMONTABLE (PARA MONTAJE TIPO PLAFÓN)	PL1001-C-C	25,08	1
--	------------	-------	---

DRIVER (REPUESTO) PARA PANEL "BAW" PL6X6-340W	DR6X6-40W	18,48	1
---	-----------	-------	---

ENTRADA: 100-240V~ · 50-60Hz · 0,23A · SALIDA: 60-80V · 0,60A · **45W MÁX.**



LUMINARIAS ULTRADELGADAS CON GRAMPAS REGULABLES, CALADO Ø50 HASTA 150/200mm.

220V~ · 50-60Hz · 20W · 1200lm · 6500° K DIMENSIONES: Ø230 x 25mm. · 25.000hs. · IP20	PLM009-20WF	15,05	5
---	-------------	-------	---

220V~ · 50-60Hz · 20W · 1200lm · 3000° K DIMENSIONES: 230 x 230 x 25mm. · 25.000hs. · IP20	PLM010-20WC	16,13	5
--	-------------	-------	---




DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	U\$S	EMBALAJE MÍNIMO
-------------	--------	------	-----------------

LUMINARIAS INDUSTRIALES · HIGHBAY

220V~ · 50-60Hz · **100W** · 9000lm · 90lm/W · 6500° K · 446mA · 90°
IK07 · IP65 · PF: 0,6 · MONTAJE: CÁNCAMO/HORQUILLA (NO INLUÍDA)
DIMENSIONES: Ø237 x 90mm. · CRI>80Ra · 25.000hs.

UFO100YF 124,87 1



220V~ · 50-60Hz · **200W** · 19000lm · 90lm/W · 6500° K · 939mA · 90°
IK07 · IP65 · PF: 0,6 · MONTAJE: CÁNCAMO/HORQUILLA (NO INLUÍDA)
DIMENSIONES: Ø360 x 96mm. · CRI>80Ra · 25.000hs.

UFO200YF 248,36



LUMINARIAS TIPO MINILISTÓN · CON TECLA

220V~ · 50-60Hz · **5W** · 400lm · 6500° K · 324 x 21 x 32mm.
110° · 30mA · 15.000hs. · CRI>70Ra · IK03 · IP20

MBT5L5W65T 10,51 30

220V~ · 50-60Hz · **9W** · 800lm · 6500° K · 585 x 21 x 32mm.
110° · 52mA · 15.000hs. · CRI>70Ra · IK03 · IP20

MBT5L9W65T 14,592 30

220V~ · 50-60Hz · **14W** · 1200lm · 6500° K · 885 x 21 x 32mm.
110° · 80mA · 15.000hs. · CRI>70Ra · IK03 · IP20

MBT5L14W65T 18,91 30

220V~ · 50-60Hz · **18W** · 1600lm · 6500° K · 1185 x 21 x 32mm.
110° · 104mA · 15.000hs. · CRI>70Ra · IK03 · IP20

MBT5L18W65T 21,43 30



CABLE · 1mts. · C/FICHA IRAM 2063 · **ACCESORIO**

CABLE-100 6,74 1


CABLE · 15cm. · C/PLUG TIPO TREBOL · **REPUESTO**

CABLE-15 2,38 1

CABLE · 15cm. · C/DOBLE PLUG TIPO TREBOL

CABLE-15B 2,64 1

ACCESORIO, IDEAL PARA INTERCONEXIONES CURVAS/EN ANGULO



LISTONES DE CHAPA P/TUBOS T8 · CABLEADOS PARA TUBOS DE CONEXIÓN A UNA PUNTA

1 x **24W** · DIMENSIONES: 1530 x 53 x 28mm.~
COLOR BLANCO · ZÓCALOS G13

LT8L1500A 14,52 24

ZOCALO G13 SIMPLE · **REPUESTO**

G13-1 2,64 1

ZOCALO G13 DOBLE (MARIPOSA) · **REPUESTO**

G13-2 5,28 1



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	U\$S	EMBALAJE MÍNIMO	
220V~ · 50-60Hz · 10W · 900lm · 6500° K · IK04 · IP65 120° · 45mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 105 x 70 x 25mm.	RL8001-10F	10,14	1	
220V~ · 50-60Hz · 20W · 1800lm · 6500° K · IK04 · IP65 120° · 45mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 123 x 88 x 25mm.	RL8002-20F	18,53	1	
220V~ · 50-60Hz · 30W · 2700lm · 6500° K · IK04 · IP65 120° · 104mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 150 x 110 x 25mm.	RL8003-30F	26,41	1	
220V · 50-60Hz · 50W · 4500lm · 6500° K · IK04 · IP65 120° · 230mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 200 x 160 x 30mm.	RL8005-50F	36,32	1	
220V~ · 50-60Hz · 70W · 6300lm · 6500° K · IK04 · IP65 120° · 300mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 240 x 174 x 30mm.	RL8007-70F	55,90	1	
220V~ · 50-60Hz · 100W · 9000lm · 6500° K · IK04 · IP65 120° · 460mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 300 x 205 x 30mm.	RL-100F	79,90	10	
220V · 50-60Hz · 150W · 13500lm · 6500° K · IK04 · IP65 120° · 670mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 333 x 254 x 40mm. EMBALAJE MÍNIMO: 5u.	RL-150F	129,94		
220V~ · 50-60Hz · 200W · 17000lm · 6500° K · IK04 · IP65 120° · 890mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 365 x 280 x 42mm. EMBALAJE MÍNIMO: 5u.	RL-200F	183,17		
<p>*CON VÁLVULA ANTI-HUMEDAD</p> 				
CON SENSOR DE MOVIMIENTO				
220V~ · 50-60Hz · 20W · 1800lm · 6500° K · IK03 · IP44 120° · 94mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 123 x 143 x 52mm.	RLS8002-20F	46,14	1	
220V~ · 50-60Hz · 30W · 2700lm · 6500° K · IK03 · IP44 120° · 141mA · 20.000hs. · CRI>70Ra · 150 x 164 x 52mm.	RLS8003-30F	53,75	1	

**CUERPO DE ALUMINIO · CABLE 15cm. (3 x 0,75mm²)

***TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN SUJETAS A MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	U\$S	EMBALAJE MÍNIMO
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN*			
150W · AMPOLLA TUBULAR T46 · E40 · 15000lm · Ø47 x 210mm. 100V · 1,8A · 26.000hs. · <2000° K · PULSO CEBADO: 2,5-5kV (x 1µs)	HPS150	20,06	12
250W · AMPOLLA TUBULAR T46 · E40 · 28000lm · Ø47 x 253mm. 85-115V · 3A · 26.000hs. · <2000° K · PULSO CEBADO: 2,5-5kV (x 1µs)	HPS250	21,60	12
400W · AMPOLLA TUBULAR T46 · E40 · 48000lm · Ø47 x 285mm. 85-115V · 4,6A · 26.000hs. · <2000° K · PULSO CEBADO: 2,5-5kV (x 1µs)	HPS400	23,77	12



METAL HALIDE LAMPS			
250W · AMPOLLA T46 · E40 · 4200° K · 21000lm 100V · 3A · 15.000hs. · PULSO CEBADO: >3,5<4,5kV (x 1µs)	MHS250T4K	30,86	25
400W · AMPOLLA BT63 · E40 · 4200° K · 40000lm 90-110V · 4A · 15.000hs. · PULSO CEBADO: >3,5<4,5kV (x 1µs)	MHS400T4K	34,02	25



*REQUIERE BALASTO E IGNITOR

DESCRIPCION	CÓDIGO	U\$S
BI PIN 230V · 25W · 180lm · 3000° K · CLARA · Ø13 x 49,5mm. G9 · 360°	G9-25	1,13



LINEALES · DOBLE CONTACTO 230V · 50-60 · 2000W · 35000lm · 3000° K · Ø10 x 333mm. R7s · 360° · 10.000hs.	J333-2000	1,98
--	-----------	------

