




ILUMINACIÓN



SEGURIDAD



ELECTRÓNICA



HERRAMIENTAS

ANEXO 2022 - 2023

## ÍNDICE POR CATEGORÍAS

<b>Accesorios de audio y video</b> ..... <b>16</b>	Llaves ..... 17
<b>Alarmas</b> ..... <b>10</b>	<b>Indicadores digitales</b> .....
<b>Alicates</b> ..... <b>3</b>	Higrómetros ..... 14
<b>Bulbos smart</b> ..... <b>8</b>	Peachímetros ..... 15
<b>Bruselas</b> ..... <b>3</b>	<b>Instrumentos de medición</b> .....
<b>Cámaras IP</b> ..... <b>6</b>	Capacímetros ..... 11
<b>Controles IR</b> ..... <b>9</b>	Detectores de voltaje ..... 12
<b>Crimpeadoras</b> ..... <b>4</b>	Pinzas amperométricas ..... 13
<b>Cutters y repuestos</b> ..... <b>4</b>	Testers ..... 11
<b>Desoldadores</b> ..... <b>5</b>	<b>Interruptores WIFI</b> ..... <b>7</b>
<b>Fichas y cables</b> .....	<b>Pirograbadores</b> ..... <b>5</b>
Cables armados ..... 17	<b>Pulseras antiestáticas</b> ..... <b>3</b>
Conectores TV ..... 17	<b>Turbinas</b> ..... <b>16</b>

## ÍNDICE POR CÓDIGO

<b>1</b> .....	<b>F</b> .....	<b>N</b> .....
1PK-115T ..... 3	FCID0000184 ..... 17	NLLA0000119 ..... 17
<b>5</b> .....	<b>H</b> .....	<b>P</b> .....
5PD-515-B ..... 4	HIMP00535 ..... 3	PD-515 ..... 4
<b>8</b> .....	<b>I</b> .....	<b>Q</b> .....
8PK-611 ..... 3	INTWIFI0001 ..... 7	QIZR0000002 ..... 14
<b>A</b> .....	INTWIFI0002 ..... 7	QPH0000001 ..... 15
AADA0000308 ..... 16	IPCAM0000002 ..... 6	QPH0000002 ..... 15
ALSM0000100 ..... 10	IZR00266C ..... 13	<b>R</b> .....
<b>B</b> .....	IZR006013 ..... 11	RCAB0000100 ..... 17
BUSM0000100 ..... 8	IZR08221B ..... 11	RCAB0009912 ..... 17
<b>C</b> .....	IZRD0000100 ..... 12	RCAB0099996 ..... 17
COIR0000100 ..... 9	IZRD0000101 ..... 12	RCAB0099997 ..... 17
CP-462G ..... 4	<b>M</b> .....	RTUR0000100 ..... 16
<b>D</b> .....	MT-1707 ..... 14	RTUR00421 ..... 16
DP-366I ..... 5	MT-1708 ..... 13	<b>S</b> .....
		SI-138 ..... 5

## Pulseras antiestáticas

**Pro'sKit®**



8PK-611

8PK-611

### Pulsera antiestática 3MTS

- Banda resistiva:  $103\Omega \sim 105\Omega$
- Resistencia de la correa:  $106\Omega$
- Tamaño de la banda: Fija
- Tamaño del cable: 3MTs



Reemplaza HIMP06116 (908-611-6)

## Bruselas

**Pro'sKit®**




1PK-115T

1PK-115T

### Brusela de punta larga 200MM

- Acero inoxidable
- Resistente a los ácidos
- Magnetizable
- Material: AISI410
- Longitud: 200mm



La más grandecita de la familia (ver pág. 62)

## Alicates

**Pro'sKit®**



HIMP00535

6PK-535

### Alicate p/cable red

- Corta cables de cobre y aluminio trefilados de  $\varnothing 32$  mm y más pequeños.
- Las hojas cementadas mejoran el rendimiento y la vida útil del corte. El diseño exclusivo de trinquete garantiza un corte antideslizante y aumenta la potencia de corte en trabajos difíciles.
- Corte hasta 350 MCM de cobre 500 MCM S.O. cable de hasta  $\varnothing 11 / 4$  " ( $\varnothing 32$ mm) de diámetro o hasta 200 pares de cable de comunicación.



- A pedido de ustedes, reincorporamos este modelo
- Repuestos: HIMP0535F y HIMP0535R



## Crimpeadoras

**Pro'sKit®**



CP-462G

CP-462G

### Crimpeadora terminales puntera 0.08-10MM2

- Diseño especial de cuatro mandriles para un crimpado cuadrado.
- Construida con materiales de alta calidad que garantizan una acción de crimpado continuo.
- Material: S45C / Mango: PVC
- Dureza HRC: 45°±2°
- Aplicación: Para terminales puntera aislados
- Tamaño de crimpado: AWG 28-7 / DIN 0.08-10 mm<sup>2</sup> / JIS 0.20-5.5 mm<sup>2</sup>
- Largo: 173mm

Ver línea completa en [pág. 81 del Catálogo Dayton 2021- 2022](#)

## Cutters y repuestos

**Pro'sKit®**

**SUPER FLEXIBLE**



PD-515

PD-515

### Cutter profesional hoja flexible

- Material SK4, extra afilado y duradero
- Proceso anticorrosión de la hoja
- Hoja flexible y superfina, 0,2 mm
- Diseño de bloqueo automático
- Material del mango: ABS + PP
- Largo de la hoja: 83.5 x 12.5 x 0.2mm
- Largo: 150mm



El cutter puede ser usado para:

- Despegar papel tapiz de las paredes
- Despegar polarizados
- Sacar pegamento bifaz de vidrio o pared

### Repuesto p/cutter Proskit 20U PD-515



5PD-515-B

5PD-515-B

- Hoja de repuesto de PD-515
- Hecho de acero SK4, ultra afilado
- Proceso anticorrosión.
- Cada hoja tiene 12.5mm.
- Pack x 20 hojas.
- Espesor de la hoja: 0.2mm
- Dureza: ≥65

Ver línea completa en [pág.64 del Catálogo Dayton 2021- 2022](#)



SI-138

SI-138

### Pirograbador madera, cristal y cuero 10-30W

- Doble temperatura: 200/400°C
- Puntas intercambiables especialmente diseñadas para trabajos de artesanía
- Su diseño permite que llegue a 400°C rápidamente
- Mango ergonómico
- 2 protectores térmicos para mayor seguridad y comodidad del usuario.
- Tensión de trabajo: 220V
- Potencia: 10/30W

### 26 Accesorios

- Puntas para madera: 8u.
- Puntas para relieve: 11u.
- Puntas para colocación de estras: 5u.
- Punta para soldar: 1u.
- Cuchilla: 1u.
- Estuche



DP-366I

DP-366I

### Desoldador pistón aluminio compacto

- Tamaño compacto y potente succión
- ESD
- Material: Aluminio
- Diámetro: 12.5mm
- Diámetro interior de la boquilla: 1.8mm
- Capacidad de succión:30cm-Hg
- Largo:162mm

- **Modelo más compacto, permite un fácil guardado**
- **Ver línea completa en pág.33 y 106 del Catálogo Dayton 2021- 2022**



**IPCAM000002**

## Cámara IP interior FULL HD "TUYA" WIFI

- App: TUYA
- Tarjeta de memoria: hasta 64G (no incluida).
- Compatible: IEEE802.11b/g/n 2.4 Ghz o 5 Ghz.
- Sistema operativo compatible: IOS, Android
- Soporta grabaciones: audio y video.
- Soporta: FULL HD 2mp (1920x1080)
- Lente: 3.6mm
- Angulo: 60°
- Audio: bidireccional.
- Rotación horizontal: 355°
- Rotación vertical: 90°
- Notificación push de detección de movimiento.
- Auto Tracking
- Distancia del sensor de movimiento: 5mts. aprox.
- Rango de visión nocturna: 10 -15mts.
- Protocolo onvif 2.0 y Protocolo P2P.
- Incluye: cámara, manual, soporte para montar, set de montaje de hard-ware y fuente de alimentación (5V 2).



- Mayor resolución que IPCAM000001
- Ver línea completa en pág.10 del Catálogo Dayton 2021- 2022

## Funciones Smart







**INTWIFI0001**

## Interruptor WIFI 2200W 10A

- App: TUYA
- Cable para la instalación: 0.75 - 2.5mm<sup>2</sup> H05VV-F (no incluido)
- Salidas: 1
- Consumo: 2200W; 10A (solo carga resistiva)  
300W (LED)
- Temp: -20°C a 40°C
- Tensión: 90-250Vca; 50/60Hz
- Medidas: 8,8 x 3,9 x 2,3 cm

### Formas de usos

Los interruptores wifi sirven para cualquier instalación eléctrica. Puede ser la bomba de su pileta, sistemas de iluminación o cualquier dispositivo eléctrico que quiera controlar desde su teléfono. Por ejemplo: se pueden programar las luces para que se enciendan cuando vas a casa desde el trabajo.

### Funciones Smart

WIFI	Control Multiusuario	Control desde la App	Fácil instalación
ON / OFF	Cuenta regresiva	Alarma	Apagado automático
Aleatorio	<p>• Ver línea completa en <b>pág.8 del Catálogo Dayton 2021- 2022</b></p>		



**INTWIFI0002**

## Interruptor WIFI doble salida 1150W\*2 5A\*2

- App: TUYA
- Cable para la instalación: 0.75 - 2.5mm<sup>2</sup> H05VV-F (no incluido)
- Salidas: 2
- Consumo: 1150W\*2 (solo carga resistiva)  
150W\*2 (LED)
- Consumo corriente: 5A\*2
- Temp: -20°C a 40°C
- Tensión: 90-250Vca; 50/60Hz
- Medidas: 45,9 x 43,9 x 1,65 cm





**BUSM0000100**

## Bulbo SMART RGB

- App: TUYA / Smart life
- Potencia: 10W
- Medidas: 60 x 120 mm
- Luz: Blanco - Calido - RGB
- T. de color: 2700K / 6500K / RGB
- Ángulo: 200°
- Vida útil: 25000hs
- Zócalo: E27
- CRI: >80
- IP: 20
- Tensión: 220 - 240V 50/60HZ
- Compatibilidad: Android/IOS
- Soporta: Alexa, Google Assistant
- Se puede programar según un plan, clandario, bioritmos o comportamiento de encendido dependiendo tu estilo de vida.



El bulbo RGB es ideal para cambiar la iluminación de tu habitación, proyectos fotograficos, salas gaming, estudios de musica y muchos más.

## Funciones Smart



WIFI



Control Multiusuario



Control desde la App



Fácil instalación



ON / OFF



Regular la luz



Temporizador



Regular color



Control por voz







COIR0000100



Personaliza tus escenas: Te permite armar escenas/ambientes y poder controlarlas individualmente.

Establece un temporizador para tus AC desde tu oficina y al llegar a tu casa encontrarte con los ambientes con temperatura controlada.

- Controla tus dispositivos infrarrojos con tu celular desde cualquier lugar:



## Control remoto WIFI

- App: Tuya/SmartLife
- Compatible con Alexa/Google Home para controlar por voz una gran cantidad de dispositivos controlados por infrarrojo como TV, Decodificadores, aire acondicionado/ ventiladores, DVD, audio, etc.
- Alimentación: 5V 1A ( no incluida )
- Distancia de transmisión: <= 10mts
- Material: Cubierta superior, plastico color Negro. Cubierta inferior, plastico ABS
- Compatibilidad: Android/IOS
- Temperatura de trabajo: -10~+50°C
- Peso: 40.5g±5%
- Dimensiones: Ø 70x28mm±2mmZ
- Tiene indicador led, plug tipo "C" y botón de configuración.
- Por favor, lea el manual antes de usarlo y guárdelo para referencia.






**ALSM0000100**

## Kit alarma WIFI inalámbrica 24 zonas TUYA

- App: TUYA
- Voltaje de entrada: DC5V
- Corriente estática: <25mA
- Corriente de alarma: <150mA
- WIFI: 2.4Ghz
- Compatible con Google Home y Alexa
- Batería de respaldo: batería de litio, DC3.7V
- Sirena: 100dB (interna)
- Frecuencia de recepción de RF del host de alarma: 433MHz ( $\pm 75$ MHz), PT2262 / 1.5-4.7M $\Omega$ ; EV1527/300K
- Temperatura de trabajo: -10 ° C ~ + 50 ° C
- Sistema de alarma WIFI inteligente
- Soporta 24 zonas inalámbricas
- Soporta sensores inalámbricos 24pcs y controles remotos 10pcs (solo incluye: unidad central, sensor PIR, sensor de puerta/ventana, 2 controles remotos)
- Mensaje de voz para todas las operaciones
- Alerta de batería baja de los accesorios
- Batería recargable
- Sirena incorporada
- Código de aprendizaje inalámbrico, rápido y fácil de agregar nuevos accesorios

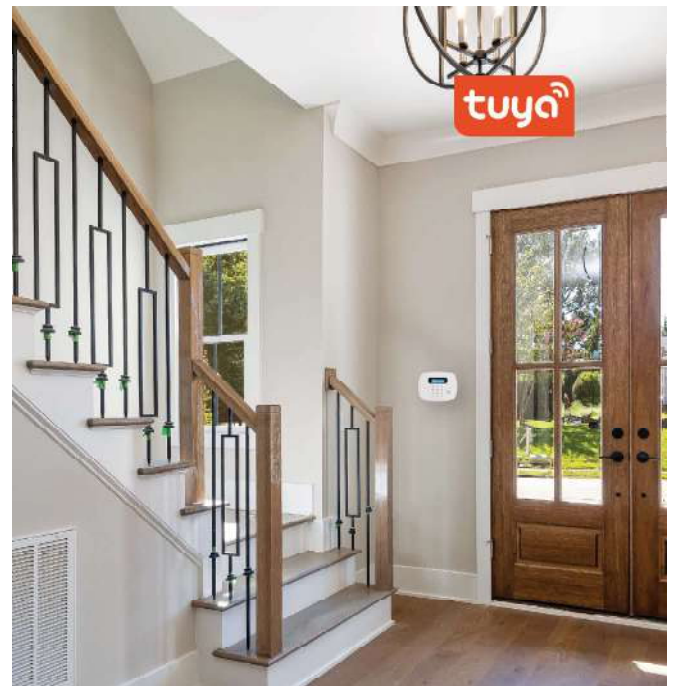

Cinco tipos de zona para elegir: Normal / Parcial/ Smart/ Emergencia / Zona Cerrada



**IZR006013**

## Capacímetro digital

- Capacímetro digital
- Display LCD 3 1/2 dígitos
- Ajuste 0

## Especificaciones

- Capacímetro: 200pF +/- (0.5%rdg + 1dgt + 0.5PF)  
2000p/20n/200n/2u/20u/200uf +/- (0.5rdg + 1dgt)  
2000uf +/- (2%rdg + 1dgt)  
20mf +/- (4%rdg + 1dgt)
- Dimensiones: 173 x 86x47mm

Ver línea completa en [pág. 26 y 113 del Catálogo Dayton 2021- 2022](#)



**IZR08221B**

## Multímetro digital autorango automotor

- Multímetro digital autorango Automotor DWELL - RPM
- Display LCD (con luz) 3 1/2 dígitos, 1999 cuentas
- Medición de valor máximo
- Data Hold
- Auto apagado
- Dwell/Tach
- Temperatura
- Continuidad
- Medición diodos

## Especificaciones

- DWELL: 4/6/8CYL +/- 3%
- TACH: 4/6/8 CYL +/- 2%
- Voltaje DC: 200mV - 600V +/-0.7%
- Voltaje AC: 200mV - 600V +/- 0.8%
- Corriente DC: 2/10A +/- 2.0%
- Corriente AC: 2/10A +/- 3.0%
- Resistencia: 200/2K/20K/200K/2M +/- 1.2%, 20M +/- 2.0%
- Temperatura: -20°C a 1000°C +/- 3.0%
- Pila: AAA x 3 (no incluidas)
- Dimensiones: 158x74x31mm

Ver línea completa en [pág. 25 del Catálogo Dayton 2021- 2022](#)



**IZRD0000101**

## Tester digital profesional HY86

- Display LCD 3 1/2 dígitos
- Chequeo de continuidad con Buzzer
- Probador de diodos
- Probador de transistores
- Inyección de señal cuadrada.

### Especificaciones

- Voltaje DC: 200mV-600V  $\pm(1.0\% + 10)$
- Voltaje AC: 200V-600V  $\pm(1.0\% + 10)$
- Corriente DC: 2000 $\mu$ A-10A  $\pm(2.0\% + 10)$
- Resistencia: 200 $\Omega$ -20M $\Omega$   $\pm(1.0\% + 8)$
- Batería: 9V 6F22 (no incluida)
- Display máximo: 1999
- Dimensiones: 130x72x24mm

Ver línea completa en pág. 26 y 113 del Catálogo Dayton 2021- 2022



**IZRD0000100**

## Detector de voltaje 90-1000VAC MS-8905

- Localizador de líneas de tensión AC
- Luz indicadora
- Luz led

### Especificaciones

- Rango de detección: 90V-1000V
- Frecuencia: 50/60Hz
- CAT III:1000V
- Grado de polución: 2
- Dimensiones:
- Batería: 1.5V x 2AAA (no incluida)
- Autonomía: 6hs de uso continuo

• Reemplaza modelo IZR 00902 (pág. 28 del Catálogo Dayton 2021- 2022)



**IZR00266C**

## Pinza amperométrica digital con temperatura

- Display LCD de 3 dígitos con polaridad e indicador de batería baja
- Data hold
- Función de protección por sobrecarga.
- Medición de continuidad con Buzzer
- Medición de temperatura

## Especificaciones

- Voltaje DC: 200m/1000V +/- (0.5% dgts. + 1 dgts.)
- Voltaje AC: 200-750V +/- (1.0% dgts. + 4 dgts.)
- Corriente AC: 20A - 1000A +/- (2.0%dgts. + 5dgts)
- Resistencia: 200/20K/2MΩ +/- (2.0% dgts. + 2 dgts)
- Temperatura: 0°C - 750°C +/- (1% + 2 dgts)
- Batería: 9V (no incluida)
- Dimensiones: 230x90x37mm

Ver línea completa en [pág. 27 del Catálogo Dayton 2021- 2022](#)



**MT-1708**

**MT-1708**

## Tester digital inteligente - NCV

- Multímetro Inteligente con un solo botón puede realizar todas las mediciones
- Display LCD 3 1/2 dígitos, 1999 cuentas
- Gran pantalla con luz de fondo y linterna.
- Detección de voltaje sin contacto NCV: al acercarse el sensor de voltaje sin contacto al conductor, el instrumento emitirá un pitido y parpadeará con la frecuencia de acuerdo con la intensidad del voltaje de CA
- Multifuncional, puede medir voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, diodo, capacitancia, frecuencia, relación de trabajo, temperatura, continuidad, NCV
- Pantalla con barra gráfica
- True RMS

## Especificaciones

- Autorrango
- Data Hold
- Auto apagado
- Dwell/Tach
- Pila: AAA x 3 (no incluidas)
- Dimensiones: 158 x 74 x 31mm

•Ver más especificaciones en nuestra web:  
[www.dayton.com.ar](http://www.dayton.com.ar)

Ver línea completa en [pág. 25 del Catálogo Dayton 2021- 2022](#)



## Instrumentos de medición

Pro'sKit®



MT-1707

MT-1707

Ver línea completa en pág. 25 del Catálogo Dayton 2021- 2022

• Ver más especificaciones en nuestra web: [www.dayton.com.ar](http://www.dayton.com.ar)

### Tester digital RMS/ NCV

- Diseñado para mediciones precisas, ideal para pruebas eléctricas y electrónicas.
- Diseño con 3 dígitos de 5/6 y 5999
- Protección de alerta de entrada aseguran un funcionamiento ininterrumpido y larga vida útil.
- Funciones: Continuidad con buzzer / ciclo de trabajo / retención de datos / apagado automático / luz LED / indicación de batería baja / DCV / ACV / DCA / ACA / resistencia / capacitancia / Hz ciclo de trabajo / temperatura / prueba de cable vivo / prueba de diodo

### Especificaciones

- Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V  $\pm(0.5\%+3d)$
- Voltaje AC TrueRMS: 6V/60V  $\pm(0.8\%+3d)$  600V/750V  $\pm(1\%+10d)$
- Respuesta en frecuencia: 40Hz-1KHz
- Corriente DC: 600uA/60mA/600mA  $\pm(0.8\%+3d)$  10.00A  $\pm(1.5\%+10d)$
- Corriente AC: True RMS 60mA/600mA  $\pm(1\%+3d)$  10.00A  $\pm(2\%+10d)$
- Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ  $\pm(0.8\%+3d)$  60MΩ/600MΩ  $\pm(1.2\%+30d)$
- Capacitancia: 1nF~9.999nF  $\pm(4.0\%+30d)$  10nF~1mF  $\pm(2.5\%+10d)$  1mF~60mF  $\pm(5.0\%+30d)$

## Indicadores digitales

ZURICH®



QIZR000002

### Estación meteorológica digital

- Medición y registro de temperatura
- Medición de humedad relativa
- Termógrafo
- Función SNOOZE
- Memoria de temperaturas máximas y mínimas.
- Gráfico de temperaturas registradas en las últimas 12 horas.
- Pronóstico meteorológico
- Medidas: 135x80x20 mm
- Baterías: 2 AAA (No incluidas)



Ver línea completa en pág. 31 del Catálogo Dayton 2021- 2022



QPH000001

### Medidor de temperatura y humedad

- Medidor de PH digital para líquidos
- Display digital iluminado
- Destornillador para calibración
- Tapa protectora
- ATC
- Rango: 0.00 ~ 14.00pH
- Resolución: 0.01pH
- Exactitud: ±0.1pH
- Pila: 4x1.5V (AG-13) (no incluidas)
- Compensación de temperatura: 0°C ~ 50°C
- Temperatura de trabajo: 0°C ~ 50°C
- Dimensiones: 151mm x 33mm x 20mm
- Peso: 53g
- No incluye sales



QPH000002

### Medidor digital de PH, humedad, temperatura y luminosidad

- Detección en Tierra
- Display con luz
- Detección luz solar, Humedad, PH y Temperatura
- Apagado automático e indicador de batería baja
- Rango de medición luz solar: LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGH-, HGH, HGH+
- Humedad: DRY+, DRY, NOR, WET, WET+
- Rango de medición temperatura: -9 a 50°C (exactitud 1°C)
- Rango de medición de humedad: 3.5 a 9
- Temperatura de trabajo: 5 a 40°C
- Batería: 9V (no incluida)
- Dimensiones: 122x63x36mm
- Largo sonda: 200mm
- Peso: 23g



## Turbinas



RTUR00421

### Turbina 4" 220V Ruleman

- Pulgadas: 4"
- Rodamiento: Ruleman
- Voltaje: 220V
- Rodamiento: Ruleman
- RPM: 2500
- Flujo de aire: 70CM
- Nivel de ruido: 40 dB
- Medidas: 120x120x38mm



RTUR0000100

### Turbina 6" 220V Ruleman

- Pulgadas: 6"
- Rodamiento: Ruleman
- Voltaje: 220V
- RPM: 2600
- Flujo de aire: 155CM
- Nivel de ruido: 4.0 dBA
- Medidas: 172x150x50mm



Ver línea completa en pág. 36 del Catálogo Dayton 2021- 2022

## Accesorios de audio y video



AADA0000308

### Selector p/audio y vídeos HDMI 3 salidas

Este switch maneja video de alta definición (en múltiples resoluciones de hasta 1080P y audio digital desde cualquiera de las diversas fuentes conectadas. Todas las entradas permiten la conexión de fuentes de video de alta definición simultáneamente, compatibles con HD-DVD, SKY-STB, PS3/4, XBOX360, etc. La salida envía las señales de audio/video de alta definición a la pantalla.

- Switch de selección manual y función inteligente
- 1 Entrada (HDMI)
- 3 Salidas (HDMI)
- Compatible con la versión HDMI 1.4b

Ver línea completa en pág. 40 del Catálogo Dayton 2021- 2022



### Cable audio óptico Toslink 1,5Mts

- Mejora la calidad del sonido
- Uso más frecuente para conectar el DVD o tu SMART TV a tu HOME THEATER o parlante dando así un sonido ideal.
- Cable Fibra Óptica
- Largo: 1,5 metro
- Macho a Macho
- Color Negro

**RCAB0009912**



### Cable USB C A C - 1,5MTS

- Cable USB C A C
- Largo: 1.5mts

**RCAB0000100**



### Adaptador M. 3,5mm 4 vías a doble hembra 3,5mm

- Este cable es muy útil ya que permite utilizar un auricular de PC de doble vía y unificarlo permitiendo usar ese auricular en consolas de videojuegos, tablets, celulares y notebooks.
- Plus 3,5ST 4 vías
- 2 jack 3,5ST (microfono, auricular)
- Se puede usar para: jugar juegos, cantar, hablar online, capacitarse desde tu casa, hacer videos o podcast y mucho más.
- Largo: 10cm (aprox)

**RCAB0099997**



### Adaptador H. 3,5mm 4 vías a doble macho 3,5mm

- Ideal para conectar un auricular con salidas de microfoco y auricular jutas a una PC que tiene las entradas de 3.5mm por separado
- Jack 3,5ST 4 vías
- 2 Plug 3,5ST (microfono, auricular)
- Se puede usar para: jugar juegos, cantar, hablar online, capacitarse desde tu casa, hacer videos o podcast y mucho más.
- Largo: 10cm (aprox)

**RCAB0099996**



### Llave tecla pulsador 2C 10A

- 2C ON-OFF (pulsador)
- 10A - 220V
- Color: Negro

**NLLA0000119**



### Conector "F" RG6 Auto-crimpeable

- Macho "F", Autocrimpeable, RG6
- Sirve para conectar la antena a la televisión.
- Ver línea completa en pág. 42 del catálogo Dayton 2021- 2022

**FCID0000184**



# FAMILIA DE INSTRUM



IZR00160

IZR00161

IZR0830L

IZR00955

IZRD0000101

<b>ACA</b>	Corriente alterna				✓	
<b>DCA</b>	Corriente continua	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ACV</b>	Voltaje en corriente alterna	✓	✓	✓	✓	✓
<b>DCV</b>	Voltaje en corriente continua	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ω</b>	Resistencia	✓	✓	✓	✓	✓
<b>•••</b>	Buzzer	✓	✓	✓	✓	✓
<b>▶</b>	Prueba diodo	✓	✓	✓	✓	✓
<b>hFE</b>	Prueba transistor	✓	✓	✓	✓	✓
<b>DATA HOLD</b>	Retención de datos			✓		✓
<b>□</b>	Generador de señal cuadrada	✓	✓			
<b>hZ</b>	Frecuencia				✓	
<b>⊕</b>	Capacitancia				✓	
<b>°C</b>	Grados celsius				✓	
<b>BL</b>	Blacklight			✓		✓
<b>USB</b>	Puerto USB					
<b>CABLE</b>	Test cable RJ11 - RJ12 - RJ45					
<b>DWELL</b>	Ángulo					
<b>TACH</b>	RPM					





# UMENTOS DE MEDICIÓN

ZURICH®



IZR08221B

IZR04300

IZR006013

IZR00266

IZR00266C

IZR00287

IZRD0000100

✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓					
✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓				✓	
✓	✓		✓	✓	✓	
		✓				
✓	✓			✓		
✓						
	✓					
	✓					
✓						
✓						



www.dayton.com.ar



www.dayton.com.ar

ANEXO 2022 - 2023

Concepción Arenal 4040,  
Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires - Argentina

Tel.: (011) 4855-5225  
ventas@dayton.com.ar